

Fresatura manuale

ROMUS®


95120

FRESATRICE CON GUIDA «PICO»

Per fresare a «U» senza riga in modo regolare, uniforme e rapido. Nuovo sistema di guida (senza gioco) per una maggiore precisione di fresatura. Si utilizza in entrambi i sensi di lavoro. **Giunto serrato.**

+ Guida rivoluzionaria

+ Guida prolungata per una migliore visibilità

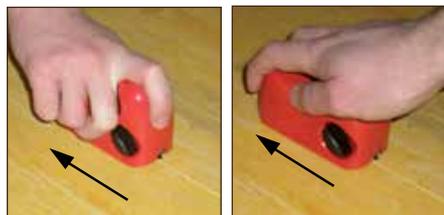

Tirando

Spingendo

95176
Lame a «U» di ricambio
Astuccio da 10.



LAMA A U
Ø 3,3 mm

BLOCCO DELLA PROFONDITÀ

REGOLAZIONE DELLA PROFONDITÀ



LAMA

GUIDA IN ACCIAIO INOSSIDABILE PROF. 1 MM X SPES. 0,3 MM

95101

FRESATRICE A ROTELLE «LINÉA»

Per fresare a «U» senza riga, in modo regolare e uniforme. Montata su 4 rotelle con al centro 2 rotelle guida. Giunto serrato.

+ Fresatura perfettamente centrata

95176

Lame di ricambio
Pacco da 10 pezzi.



Sostituisce il rif. 95100



Manopola di regolazione della profondità della lama



Arrivando all'altra parete, è possibile ribaltare l'apparecchio al bordo dello zoccolino.



Sollevando leggermente la macchina e premendo è possibile fresare fino all'ultimo centimetro.

+ Nuovo tipo di guida

Guida metallica perfettamente centrata rispetto alla lama e alla rotella posteriore



Rotella posteriore



95200

FUGATRICE «MASTER TURBO»

Perfettamente guidata, non necessita di regolazione, utilizzo semplice. Conveniente sia per piccole che per grandi superfici. Fornita con 2 lame per cordoli da 4 mm.

+ Ideale per pareti e pavimenti

95202

Lama diametro 4 mm
(Astuccio da 2)



Lama anteriore perfettamente centrata rispetto alla rotella



Rotella guida anteriore

Guida posteriore

Vista da sotto



Arrivando al battiscopa ripassare l'apparecchio con la guida posteriore



Quando si arriva allo zoccolino ribaltare l'apparecchio e fresare con la guida posteriore scanaltrice.



Il materiale tolto esce dal lato.