


## BATTISCOPA 7016

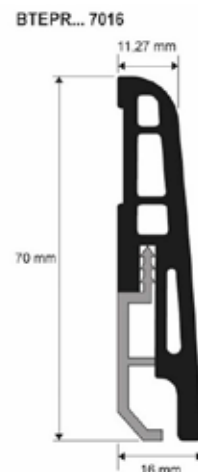

### DESCRIZIONE

**BATTISCOPA 7016** è un profilo in resina vinilica espansa idoneo come battiscopa per pavimenti in laminato e pavimenti in legno flottanti ed incollati. La sua particolare sezione, combinata con la vasta gamma di finiture, lo rendono un profilo molto ricercato.

### MATERIALE

**BATTISCOPA 7016** è un profilo in resina vinilica espansa, alto 70 mm, rivestito con una pellicola in resina vinilica disponibile nei colori semi opachi bianco, nero, argento e in 30 finiture effetto legno abbinabili alla serie di profili **PROINSERT SYSTEM**. Il profilo ha una buona resistenza agli agenti chimici e consente di coprire giunti perimetrali sino a 16 mm. Il battiscopa viene ancorato alla parete grazie a supporti in plastica, alti 37.5 mm, da fissare con tasselli ogni circa 50 cm. La vasta gamma di colori, combinata con la semplicità di posa, rendono **BATTISCOPA 7016** un profilo molto apprezzato.

### CAMPI DI APPLICAZIONE

**BATTISCOPA 7016** in resina vinilica espansa rivestita con pellicola in resina vinilica è idoneo per qualsiasi pavimento interno.

### AVVERTENZE

Non utilizzare **BATTISCOPA 7016** in resina vinilica espansa rivestita con pellicola in resina vinilica in ambienti dove sono presenti sostanze aggressive e all'esterno.


### MANUTENZIONE

**BATTISCOPA 7016** non necessita di particolari manutenzioni; per quanto riguarda la loro pulizia si consiglia di utilizzare normali prodotti ad uso domestico.

### ISTRUZIONI DI POSA

1. Scegliere "**BATTISCOPA 7016**" in funzione nel colore desiderato.
2. Tagliare "**BATTISCOPA 7016**" alla lunghezza desiderata.
3. Fissare alla parete ogni circa 50 cm i supporti in plastica con tasselli.
4. Fissare il profilo ai supporti esercitando una corretta pressione.

BTEPRS/385/100



### VOCE DI CAPITOLATO

Fornitura e posa in opera di profilo in resina vinilica espansa, alto 70 mm, rivestito con una pellicola in resina vinilica di colore ..... Il profilo ha una buona resistenza agli agenti chimici e consente di coprire giunti perimetrali sino a 16 mm. Il battiscopa viene ancorato alla parete grazie a supporti in plastica, alti 37.5 mm, da fissare con tasselli ogni circa 50 cm, tipo **BATTISCOPA 7016** della ditta Progress Profiles.

**BTEPR... 7016:** Resina vinilica espansa rivestita con resina vinilica.

Altezza profilo : \_\_\_\_\_ mm  
 Lunghezza profilo : \_\_\_\_\_ mt  
 Materiale : \_\_\_\_\_ €/mt  
 Posa : \_\_\_\_\_ €/mt  
 Totale : \_\_\_\_\_ €/mt