

PROTERRACE ECO è un profilo perimetrale in alluminio naturale studiato per proteggere i bordi delle piastrelle posate su terrazzi e balconi. Il profilo è munito di una aletta di ancoraggio traforata che garantisce il suo fissaggio. La parte frontale del profilo protegge il bordo della pavimentazione ed è provvista di scanalature che favoriscono l'aggancio dello stucco. Grazie alla sua semplicità di posa **PROTERRACE ECO** è un profilo molto apprezzato. Per un corretto raccordo del profilo al sistema impermeabilizzante, è necessario utilizzare **PROBAND 150** incollato con **PROBAND KOLL/PROBAND KOLL AB**. Il prodotto è disponibile, a richiesta, nella **VERSIONE CURVABILE**.

PROTERRACE ECO

ALLUMINIO



ALLUMINIO NATURALE thermo packed

lunghezza barre 2,7 ml - conf. 20 PZ - 54 ml

Articolo	H mm	€/ml	€/Pz
PTEE 08AN	8		
PTEE 10AN	10		
PTEE 125AN	12,5		

ALLUMINIO ANODIZZATO ARGENTO thermo packed

lunghezza barre 2,7 ml - conf. 20 PZ - 54 ml

Articolo	H mm	€/ml	€/Pz
PTEE 08AA	8		
PTEE 10AA	10		
PTEE 125AA	12,5		


GAMMA COLORI




AN - Alluminio naturale

AA - All. anodizzato argento

ARTICOLI NON SCONEFEZIONABILI

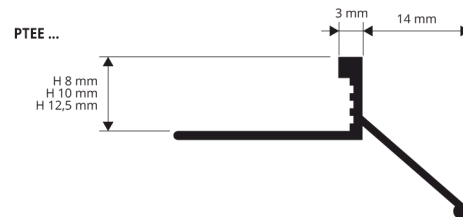

ESEMPI E ISTRUZIONI TECNICHE DI POSA

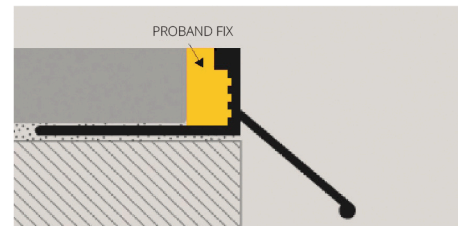

1. Scegliere "PROTERRACE ECO" in funzione dello spessore della piastrella. 2. Tagliare "PROTERRACE ECO" alla lunghezza desiderata e fissarlo con i chiodi al supporto. 3. Applicare il sistema impermeabilizzante desiderato avendo cura di sigillare il raccordo con il profilo. 4. Posare la pavimentazione avendo cura di lasciare una fuga di circa 5 mm tra piastrella e profilo. 5. Stuccare tra piastrella e profilo con **PROBAND FIX (PRBFX)**. **CURVATURA PROFILO:** 1) tagliare faletta di ancoraggio in sezioni e incidere il metallo vicino alla parte verticale 2) curvare il profilo aiutandosi con una dima.