

INTERNO CHIODI - ADESIVI

CHIODI "EASYPLOT"



Nero



Grigio chiaro



Inox misto

+ Conforme Alla norma NF P 98-351

+ 33 chiodi su una piastra posti contemporaneamente

+ Adesivi




Riferimento	Colori	Materiale	Imballaggio	Dimensioni	Tipo	Prezzo IVA esclusa
4286	Nero	In Polimero iniettato.	Lotto di 165 chiodi (5 piastre di 33 chiodi) per circa 1,10 m x 0,40 m. Ø 25 mm x Spess. 5 mm. 1 piastra: 420 x 225 mm	420 x 225 mm	Adesiva	
4285	Grigio chiaro					
4287	Inox misto	Base Polimero iniettato con capsula inox sovrastampato che permettono un doppio contrasto. Bicolore				

• Lato inferiore dell'inserto dotato di una superficie a rilievo pre-adesiva di ultima generazione che permette un fissaggio istantaneo e una maggiore durabilità.
• Diametro 25 mm, altezza 5 mm, superficie anticivolo con strie.




► APPLICAZIONE INTERNA

Ottima tenuta su rivestimenti lisci come quelli in PVC, morbidi, linoleum, legno, vetro, parquet stratificato, pietra naturale, marmo. Aderisce perfettamente sulle piastrelle ma non adatto se i giunti superano 1 mm. Adatto al traffico intenso: adesione particolarmente resistente agli urti (legame intatto anche dopo 1 milione di urti) Resistenza allo scivolamento: coeff. min. 0,45 - coeff. misurato a 0,60

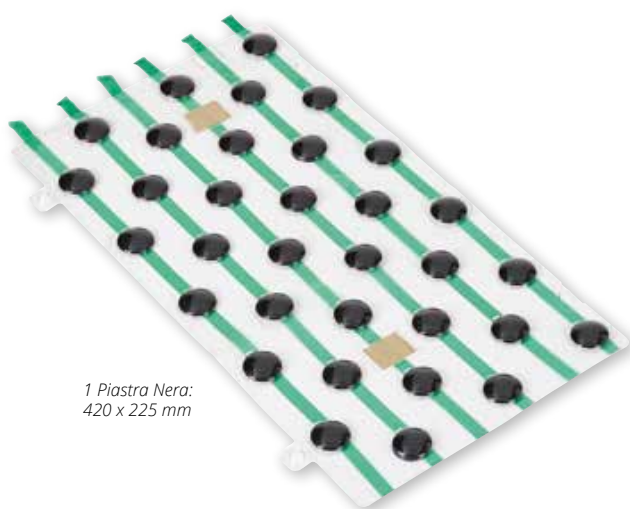

1 Piastra Nera: 420 x 225 mm

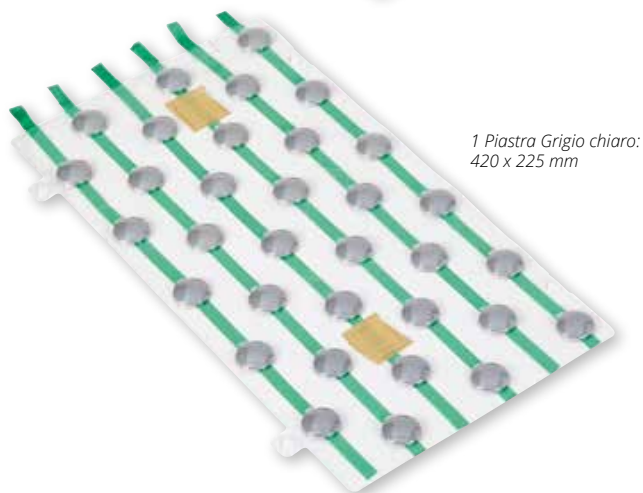

1 Piastra Grigio chiaro: 420 x 225 mm

L'innovazione apportata dal chiodo EASYPLOT consiste nella semplificazione del lavoro del posatore, poiché la posa dei chiodi si effettua allo stesso modo di quella delle piastrelle podotattili! I 33 chiodi adesivi sono infatti già premontati in una piastra-sagoma di 225 x 420 mm. Ciò permette la messa in posa contemporaneamente di 33 inserti.

MESSA IN OPERA SEMPLICE, EFFICACE E AFFIDABILE:

- Posa rapida: meno di 10 min al ml per una sola persona
- Senza incollatura: non è necessaria una pistola a caldo per la rimozione, né pistola con mastice in cartuccia o miscelatore (azione realizzata nel massimo rispetto dell'ambiente, senza produzione di rifiuti alla fine del cantiere)
- Senza foratura (nessuna alterazione strutturale del supporto, senza polvere), senza rumore, non è di intralcio al passaggio dei pedoni durante i lavori.



1 - Posizionare le sagome e aggapparle tra loro (tacca presente sulla sagoma trasparente)



2 - Basta infatti tirare le strisce verdi affinché le protezioni degli adesivi di ogni chiodo vengano ritirate in pochi secondi.



3 - Fissarlo al pavimento grazie al nastro adesivo appositamente posizionato sulla sagoma.



4 - Poi camminarci sopra per far fuoriuscire i chiodi dalla sagoma.