

ROMUS®

Cutter «Basic»

91075

● **Cutter AB - 9 mm**

Autobloccante. Include 2 lame di ricambio di qualità extra nel manico. Cappuccio spezzalama.



+ I più economici

91185

● **AB - 18 mm**

Autobloccante. Include 2 lame di ricambio di qualità extra nel manico. Cappuccio spezzalama.



91195

● **HARD CUTTER - 25 mm**

Bloccaggio tramite rotella. Doppio materiale. Lunghezza: 170 mm. Utilizza lame di qualità **92809**. Fornito in blister.

+ Speciale pannelli di gesso



Cutter «classici»

● **RP 3000 - 18 mm**

Bloccaggio automatico. Cappuccio spezzalama. 2 lame di ricambio di qualità X-Cut incluse nel manico.



+ Il più venduto

91280

● **AB METALLO - 18 mm**

Cutter professionale in lega di zinco. Autobloccante. Fornito con 1 lama di base montata. Cappuccio spezzalama.



691180
Blister

91180
Sfuso

91000

● **«KICOUPP»**

Modello depositato. L'attrezzo di base del posatore. Speciale per giunti di testa. In alluminio sottile lucido. Fornito senza lama. Utilizza le lame **92000**, **92010** e **92020**.



Cutter Tajima

ROMUS®

91060

● LC - 303 - 9 mm

Cutter universale.
Contiene 2 lame di ricambio incluse nel manico.
Cappuccio spezzalama.
Fornito in blister.

Qualità di taglio giapponese



91190

● LC - 521 - 18 mm

Bloccaggio solido tramite rotella.
Contiene 2 lame di ricambio incluse nel manico.
Fornito in blister.

Supporta una pressione di 25 kg



91200

● LC - 520 - 18 mm

Bloccaggio automatico della lama in entrambi i sensi di lavoro. Metallo rinforzato per resistere a forti pressioni. Contiene 2 lame di ricambio incluse nel manico. Fornito in blister.



91285

● AC - 521 - 18 mm

Bloccaggio solido tramite rotella.
Fornito in blister

Con aletta
Struttura in alluminio



ALETTA



Cacciavite



Aprire i barattoli di vernice



Segnare e marcare i rivestimenti

Cutter Tajima «Black»

91274

● DC - 500 - 18 mm

Sistema autobloccante. Guida lame in acciaio inossidabile e rinforzata all'estremità: può fungere da cacciavite. Nella parte posteriore dispone di un gancio utile per tracciare il rivestimento, cartoni... Fornito in blister.

Con lame «Razar Black»

UNCINO



91273

● DC - 561 - 18 mm

Bloccaggio solido tramite rotella. Guida delle lame in inox rinforzato all'estremità. Può essere usato anche come cacciavite. Manico elastomero per una migliore presa. Contiene 2 lame di ricambio incluse nel manico. Fornito in blister.

Con lame «Razar Black»



Estremità extra dura

Per aprire latte di vernice



Funzione cacciavite



Guida rinforzata all'estremità



ROMUS®

Cutter automatici a cartuccia



All'interno del cutter si trova una cartuccia di scorta metallica ricaricabile che può contenere fino a 5/6 lame.



1 Togliere la lama usata dalla parte anteriore del cutter.



2 Riportare all'indietro il cursore fino al «clic».



3 Una nuova lama esce dalla cartuccia, pronta per l'uso.

91210

● **«A 1000 R» - 9 mm**

Struttura in alluminio. Cappuccio spezzalama. Fornito in blister con lame da 9 mm nella cartuccia di riserva. Autobloccante.



Cambio automatico della lama

91220

● **L 2000 P - 18 mm**

Bloccaggio tramite rotella. Spezzalama a parte. Fornito in blister con 3 lame da 18 mm nella ricarica.



STRUTTURA IN ALLUMINIO

Altri cutter

91653

● **TAGLIERINA CIRCOLARE**

Diametro da 4 a 16 cm. Fornito con 2 lame. Per riparare le zone bruciate o consumate.



91655

● **TAGLIERINA CON AFFRANCATORE**

Per sottofondi in gommapiuma. Venduto con 10 lame **92105**.



91652

Lame di Ricambio
Astuccio da 2 pezzi.

92105

Lame di Ricambio
Astuccio da 10 pezzi.

Rifilatrici

91415*

● **RIFILATRICE RUBIROM**

Modello in alluminio fuso. Per rifilare pavimenti flessibili e sottili. Con le lame:

- di cutter 18 mm classici tipo **92700 - 92720**



- di cutter multiuncini **692730***.



Più tipi di prese possibili per mancini e destrorsi, per spingere o tirare


Rifilatrici

ROMUS®

91410

● RIFILATRICE FILO MURO

Brevettata. Utensile ideale per una rifilatura perfetta, rapida e senza segni di tutti i tipi di rivestimenti da pavimento. Due regolazioni per adattare il taglio al tipo di rivestimento:
1-l'uscita della lama
2-l'inclinazione degli appoggi.
 Lo spostamento dei due appoggi è sincronizzato, ciò consente di rifilare indifferentemente nei due sensi, con un taglio sempre perfetto.

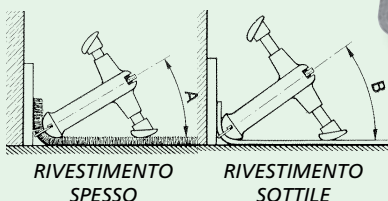


REGOLAZIONE DELL'INCLINAZIONE

! Più sottile è il rivestimento del pavimento, più gli arresti devono essere estratti e viceversa

Questo utensile consente di variare l'angolo di inclinazione come nelle figure a sinistra. Come si può notare ad un rivestimento spesso corrisponde una inclinazione superiore (angolo «A») ed ad un rivestimento sottile corrisponde una inclinazione inferiore (angolo «B»). Utilizza le lame **92416**. Fornito in blister con 2 lame non montate sotto scocca blister.




New PORTALAME IN METALLO, PIÙ RESISTENTE



● RIFILATRICE FILO MURO

Spessore 0,65 mm

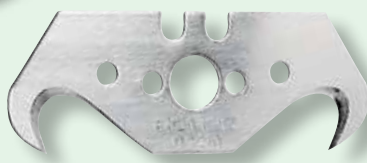

	QUALITÀ
TIPO	X-CUT
Distributore 100 lame	92416
Blister da 10 lame	692416

91400

● RIFILATRICE RIVESTIMENTI SOTTILI

Modello depositato.
 Per rifilare senza segnare i rivestimenti sottili.
 Utilizza le lame **92406**
 Fornito in blister con 2 lame.



● RIFILATRICE PLASTIFELTRO

Spessore 0,65 mm.



	QUALITÀ
TIPO	X-CUT
Distributore 100 lame	92406
Blister da 10 lame	692406

ROMUS®

Coltelli

● COLTELLO IN LEGA

Verniciato a forno. Colore rosso.
Fornito senza lama.



Realizzati in zamak iniettato sotto pressione. Dispositivo di mantenimento dalla posizione della lama con nasello di sicurezza.

691101

Blister

91101

Sfuso

● COLTELLO LEVIGATO

Lucidatura fine, aspetto brillante.
Fornito senza lama.



691102

Blister

91102

Sfuso

691130

● COLTELLO CON LAMA RETRATTILE

In alluminio iniettato. 4 posizioni. Fornito con 1 lama di base dritta montata.
In blister.



● COLTELLO DI SICUREZZA

In zamak. Fornito con 1 lama dritta lunga di base montata. Utilizza le lame **92136** e **92139**.



Pressione sulla lama = lama bloccata

Ritiro automatico della lama a pressione allentata.

691140

Blister

Altri coltelli

95510


● TAGLIA-BORDI «PROVINOL»

Per PVC e linoleum. Fornita con una lama circolare da Ø 40 mm a uscita regolabile.

Assicura un taglio a seconda della parete da 2 a 27 mm.

Utile per:

- tagliare 2 strati sovrapposti
- tagliare un bordo di protezione su un rotolo di linoleum.




95512

Set di 2 lame di ricambio da Ø 40 mm

95505

● TAGLIA-CIMOSSA

Per tagliare strisce di linoleum da 1,5 cm di larghezza per ottenere cimose adatte al giunto.



95503

Lame di ricambio
Astuccio da 5 pezzi.

95520

● TAGLIA-GIUNTI «LINOCUT»

Per tagliare PVC, linoleum... Profondità di taglio regolabile. Si utilizza in entrambi i sensi di lavoro.



95521

Lame di ricambio
Astuccio da 10 pezzi.

95507

● TAGLIA-STRISCE da 6 a 30 cm

Utile per il taglio di bordi e per la realizzazione di zocolini.



95508

Set di lame di ricambio

Coltelli automatici

ROMUS®



91115



Cambiate lama in 4 secondi

● COLTELLO «TAUREX®»

- Realizzato in zamak con parti alte e basse in polimero con granito, flessibile e antiscivolo. Questo coltello comprende 23 pezzi assemblati con cura. I campioni testati devono resistere a 60.000 utilizzi.
- Per aprirlo è sufficiente una semplice rotazione della parte posteriore. La lama è trattenuta da una calamita per evitare che cada durante questa operazione.
- Servono meno di 4 secondi per cambiare o girare la lama. Utilizzando 20 lame al giorno, Taurex si ammortizza in una settimana rispetto a un coltello a vite.
- La chiusura della leva posteriore mette in azione un pistone di bloccaggio che impedisce tutti i movimenti della lama.
- Fornito in blister con un fodero e un distributore di 3 lame dritte e 3 lame a uncino W8.



CALAMITA DI TENUTA DELLA LAMA

BREVETTATO



● COLTELLO «DELPHIN®»



Apertura Facile

Fusione in alluminio. Apertura mediante rotella sul bordo. Fornito in blister con fodero protettivo in plastica e senza lama.



91150

Fornito in blister



81150

Sfuso



Consiglio

NON DIMENTICARE!

Al fine di proteggere le mani dai tagli mentre si lavora con lame, frese o coltelli, usare sempre guanti anti-taglio di livello 5 (vedi p. 185)

Guanti di manutenzione e anti-taglio di livello 5

