

# ADEFIX® PLUS

## Colla 290 ml



ADEFIX® PLUS



### 1. MATERIALE:

#### Prodotto:

ADEFIX® PLUS è una colla neutra con elasticità e bianca a base di polimeri ibridi.

#### Caratteristiche tecniche:

Base	Polimeri ibridi
Consistenza	Pasta
Sistema de indurimento	Reazione all'umidità dell'aria
Pellicolazione (*) (a 20°C/65% U.R.)	Circa 5 min.
Corregibile a (*)	5 min
Resistenza	65 ± 5 Shore A
Densità (DIN 53479)	1,52 g/ml
Deformazione massima	± 20 %
Resistenza alle temperature (una volta indurita)	-40°C a +90°C


(\*) i valori indicati possono variare a seconda delle condizioni ambientali come temperatura, umidità, natura dei supporti...



### 2. PROPRIETÀ SPECIFICHE

#### Caratteristiche:

- Facile applicazione
- Buona aderenza sul polistirolo e poliuretano
- Indurimento Rapido
- Elasticità permanente dopo la polimerizzazione

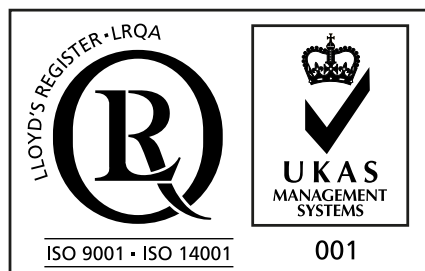

NMC sa si riserva il diritto di aggiornare la linea di prodotti o le sue caratteristiche tecniche in funzione dell'avanzamento della tecnologia in qualsiasi momento e senza alcun preavviso. Tutte le informazioni fornite sono al meglio delle nostre conoscenze. Per eventuali domande riguardanti dettagli tecnici si prega di contattare il servizio di informazione NMC sa. Qualsiasi riproduzione parziale o ristampare richiede la nostra approvazione esplicita.

#### NMC sa

Gertrud-Strasse – B-4731 Eynatten

☎ +32 87 85 85 00 – 📠 +32 87 85 85 11

info@nmc.eu

*we will succeed together*



# ADEFIX® PLUS

## Colla 290 ml



**ADEFIX® PLUS**

### 3. LA POSA

#### Applicazioni:

Materiale per giunzioni per prodotti WALLSTYL® e ARSTYL® di grande coda, da un' altezza/sporgenza di 8 cm.

#### Confezione:

Color: bianco

Imballaggio: cartucce 290ml (Quantità indicativa per circa 35 giunti)

#### Durata conservazione:

In confezione chiusa e in ambiente secco e fresco, a temperature comprese tra +5°C e +25°C. Vedere la data sull'imballaggio

#### Utilizzo:

- Applicazione: gli angoli e i raccordi delle modanature devono essere puliti, secchi e privi di polvere. Incollare in modo tale che, una volta premute le parti l'una contro l'altra, la colla non fuoriesca; il giunto deve essere largo 2-3 mm circa. Livellare il giunto finito con la colla-intonaco ADEFIX®.
- Temperatura di lavorazione: da +10°C a +30°C (idealmente: da +15°C a +25°C)
- Prodotti di pulizia: trementina o acquaragia

### 4. INDICAZIONI SPECIALI

#### Misure di sicurezza:

Osservare le normali condizioni di igiene durante il lavoro.  
Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta.

#### Nota importante:

Proprietà fisiche dei prodotti utilizzati e le superfici hanno come conseguenza che i coefficienti di espansione naturale sono differenti. Per queste caratteristiche naturali il giunto e la stuccatura possono emergere facilmente. Questa situazione non costituisce un motivo di reclamo.