

# PROWALK



## DESCRIZIONE

**PROWALK** è un profilo antisdrucciolo in alluminio per scale, dotato di una superficie zigrinata.

La sua particolare sezione e la disponibilità in tre differenti finiture lo rendono un profilo elegante ed apprezzato anche nel caso di scale moderne.

## MATERIALE

**PROWALK** è un profilo antisdrucciolo per scale in alluminio anodizzato argento, oro e bronzo, dotato di una superficie zigrinata. Il profilo ha una superficie visibile orizzontale di 22 e 30 mm ed una verticale liscia delle stesse dimensioni ed è disponibile con adesivo, senza adesivo e nella versione forata per un fissaggio con tasselli. La sua particolare sezione e la disponibilità in tre differenti finiture rendono **PROWALK** un profilo elegante ed apprezzato anche nel caso di scale moderne.

## CAMPI DI APPLICAZIONE

**PROWALK** in alluminio anodizzato è idoneo in ambienti interni ove è richiesta una buona resistenza alle sollecitazioni meccaniche e chimiche.

## AVVERTENZE

Non utilizzare **PROWALK** in alluminio anodizzato all'esterno, in piscina e in ambienti dove sono presenti sostanze aggressive.



## MANUTENZIONE

**PROWALK** non necessita di particolari manutenzioni; per quanto riguarda la sua pulizia si consiglia di utilizzare normali prodotti ad uso domestico.

## ISTRUZIONI DI POSA



1. Scegliere "**PROWALK**" in funzione della finitura e della superficie a vista desiderata.
2. Tagliare "**PROWALK**" alla lunghezza desiderata.

### Versione con e senza adesivo

3. Rimuovere ogni traccia di olio, grasso e sporcizia dalla superficie del supporto ove sarà posato il profilo
4. Quando la superficie è asciutta, rimuovere la pellicola protettiva (applicare il silicone).
5. Posizionare correttamente il profilo e premerlo senza batterlo.

### Versione forata

3. Allineare il profilo e segnare la posizione dei fori sul supporto
4. Forare il supporto con punta diametro 5 mm ed inserire i tasselli 5 x 25 mm.
5. Allineare il profilo con i fori ed avvitarlo.

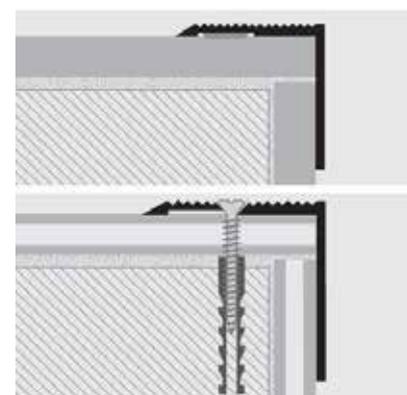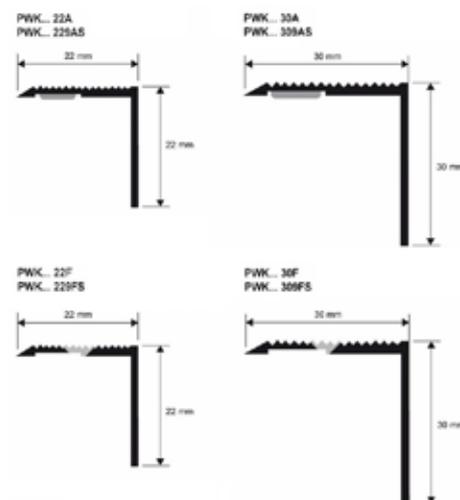

## VOCE DI CAPITOLATO

Fornitura e posa in opera di profilo antisdrucciolo per scale in alluminio anodizzato argento / oro / bronzo. Il profilo con adesivo / senza adesivo / forato ha una superficie a vista orizzontale zigrinata di 22 / 30 mm e una verticale della stessa dimensione, tipo PROWALK della ditta Progress Profiles.

**PWK... 22A / 30A / 22F / 30F / 22 / 30 / 229AS / 309AS / 229FS / 309FS:** Alluminio anodizzato

Altezza profilo : \_\_\_\_\_ mm  
 Lunghezza profilo : \_\_\_\_\_ mt  
 Materiale : \_\_\_\_\_ €/mt  
 Posa : \_\_\_\_\_ €/mt  
 Totale : \_\_\_\_\_ €/mt