

ROMUS®


Fresatura manuale

1 FRESATURA DEI GIUNTI

Consiste nel realizzare una scanalatura lungo il giunto tra due rivestimenti incollati.

2 casi:

- Giunto stretto (con fessura inferiore a 1 mm) per pavimenti in PVC senza gomma espansa e linoleum (Tarkett, Forbo)
- Giunto largo (con fessura superiore a 1 mm) per pavimentazioni acustici e sportivi in PVC e gomma (Gerflor)

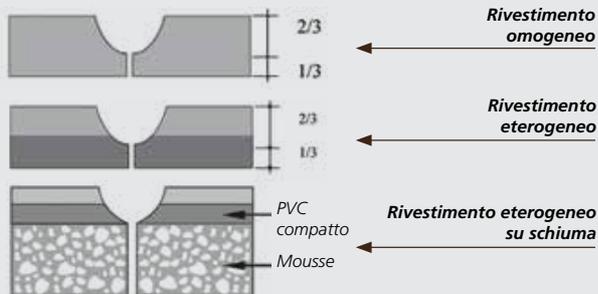

95175

● FRESA AD «U»

Per fresare a «U» in modo arrotondato. Sgorbia universale. Lunghezza: 24 cm. Giunto serrato.



95176

Lame a «U» di ricambio
Astuccio da 10

95180

● FRESA A «J» CON GUIDA

Per fresare a «U». La guida permette di eseguire un **giunto preciso** e di conservare nello stesso tempo una profondità costante. Lunghezza: 19 cm.



95181

Lame di ricambio Astuccio da 10.

95185

● FRESA TRIANGOLARE

Per fresare a «V» i rivestimenti GERFLOR. **Giunti larghi**. Manico in legno. Ghiera ottonata. Lunghezza: 24 cm, 6 cm di lato.



95186

Lama di ricambio

91580

● RIGA SPessa CON IMPUGNATURA

Utile per guidare le frese manuali **95175**, **95185** et **95125**, lungo la fresatura grazie al suo spessore. Dimensioni: 800 x 60 x 4 mm.



Per pareti

95125

● FRESA DA PARETE

Per fresare a «U» i rivestimenti murali sottili (Ad esempio: installati in box doccia). Profondità della lama unica e prerogolata.



95126

Lama di ricambio



95178

● FRESA TRIANGOLARE AL CARBURO

Per fresare a «V». Lama al carburo.



95179

Lama di ricambio



Per pavimentazioni antiscivolo

95105

● FRESA PER PAVIMENTI DI SICUREZZA

Per fresare a «U» i pavimenti contenenti carborundum (tipo TARASAFE, ALTRO...). Fornita con una lama a 2 facce montata + 1 guida.



95106

Lama di ricambio

95051

● UGELLO PER FRESATRICE A CALDO

Da inserire su un ugello semplice a reazione. Consente di fresare più facilmente i pavimenti di sicurezza (Tipo TARASAFE, ALTRO...) e quelli duri omogenei in PVC durante l'inverno.



95164

Lama appuntita Lotto di 2.



Per rialzi per zoccolini

95188

● Punta «TURBO-COVE»

Forma speciale per fugare e rifilare i battiscopa.



95189

Sacchetto da 10 lame



● SAGOME D'ANGOLO

Per fresare i rivestimenti dei rialzi per zoccolini negli angoli.

95446

Piatto



95445

Piegato a 90°
Altezza 14 cm

