



**Battiscopa
PVC Line
8605**



**Battiscopa
PVC Line
8608**

Descrizione

PVC Line 8605 ed 8608 sono una gamma di battiscopa realizzati in PVC espanso atossico antiurto rivestiti con pellicola decorativa resistente ai raggi UV.

A seconda del modello possono essere posati con l'impiego di idonei collanti (tipo PP/96) oppure ad incastro grazie ad una clip in PVC fissata a parete con l'utilizzo di viti e tasselli.

La serie PVC Line 8605 viene proposta in 73 diverse colorazioni, la serie PVC Line 8608 viene proposta in 43 diverse colorazioni, dalle tinte unite alle finiture legno, per soddisfare ogni esigenza di abbinamento con qualsiasi tipo di pavimento. La tecnologia PDS consente inoltre la personalizzazione su richiesta con infiniti modelli cromatici.

Oltre ad avere una funzione decorativa soddisfa pienamente le esigenze di carattere tecnico perché permette di nascondere lo spazio di dilatazione perimetrale nelle pavimentazioni a posa flottante.

PVC Line 8605 ed 8608 non contengono formaldeide (UNI EN 717-2 1996:1996), non temono l'applicazione in ambienti umidi (assorbimento all'acqua <1% UNI EN ISO 62:2008), resistono all'aggressione dei liquidi freddi (UNI EN 12720:2009), resistono all'urto ed all'abrasione in classe AC3 (EN 13329/00).

Materiali

Compound vinilico di PVC espanso esente da piombo, autoestingente. Stabilizzato eco-compatibile a base di sali Ca-Zn.

Posa

Modalità di posa con colla tipo PP/96

Estrarre il battiscopa dalla confezione.

Rimuovere, ove presente, la protezione (pellicola protettiva e/o termoretraibile) per la salvaguardia della finitura del prodotto. Rilevare la lunghezza necessaria e tagliare il battiscopa a misura mediante idoneo utensile.

Porre il battiscopa, tagliato a misura, nella corretta posizione e fissarlo al muro mediante l'uso di idoneo collante (tipo PP/96), assicurandosi preventivamente che la zona ove verrà posato sia perfettamente pulita.

Esercitare e mantenere, per qualche minuto, una pressione uniforme su tutta la lunghezza del battiscopa, per garantirne una corretta adesione alla superficie di posa.

Modalità di posa con clip in pvc 8608/C

Estrarre il battiscopa dalla confezione.

Rimuovere, ove presente, la protezione (pellicola protettiva e/o termoretraibile) per la salvaguardia della finitura del prodotto. Rilevare la lunghezza necessaria e tagliare il battiscopa a misura mediante idoneo utensile.

Accostare al muro i supporti in pvc avendo cura di farne aderire la base al pavimento. Tracciare sul muro, in corrispondenza del foro presente sui supporti, l'esatta posizione dove eseguire la foratura, con penna indelebile (si consiglia il fissaggio dei supporti al muro ogni 40/50 cm).

Rimuovere i supporti e procedere alla foratura del muro nelle esatte posizioni precedentemente segnate, avendo cura di verificare l'esatta misura dei tasselli e delle viti che si andranno ad impiegare.

Cura e manutenzione

La cura e la manutenzione dei materiali impiegati per la realizzazione dei presenti profili sono strettamente legate al tipo di lega e/o finitura utilizzate.

Le indicazioni di seguito riportate descrivono quelle operazioni alle quali si deve sottoporre il profilo al fine di ripristinarne il più possibile l'aspetto originario.

L'intento della presente è di fornire tutte quelle indicazioni di massima che possono servire come suggerimento nella scelta dei tempi e delle modalità per la pulizia, ma che necessariamente dovranno essere verificate caso per caso.

Va rimarcato il fatto che esistono precise specifiche responsabilità in ogni fase della vita del manufatto già a partire dalla sua posa in opera.

PVC - non necessita di particolari manutenzioni: si pulisce facilmente con alcool incolore diluito in acqua o mediante l'impiego di normali detersivi in commercio.

Misure antincendio

In caso di incendio utilizzare prodotti chimici per lo spegnimento, sabbia asciutta, o agenti estinguenti solidi.


Note

I presenti profili devono essere maneggiati con cautela, avendo cura di utilizzare idonei guanti onde prevenire lesioni e/o tagli alle mani.

Le indicazioni e le prescrizioni della presente, pur corrispondendo alla nostra esperienza, sono da ritenersi puramente di carattere indicativo, e dovranno essere confermate da esaurienti applicazioni pratiche.

Profilpas declina ogni responsabilità per eventuali danni a persone o cose derivanti da un uso improprio del prodotto.

L'utilizzatore è tenuto a stabilire se il prodotto sia o meno idoneo all'impiego e se ne assume ogni responsabilità derivante da una non corretta posa del materiale.

8605


8605

PVC LINE

lunghezza = 250 cm - conf. 20 pz

PVC ESPANSO RIVESTITO
H = 70 mm

ART.	decori ALCROM® PLUS		decori ALCROM® PLUS		decori ALCROM® PLUS	
	02	29000	78	29022	1045	29115
	08	29001	80	29023	1048	29116 •
	09	29002	81	29024	1051	29117
	10	29003	90	29025 •	1054	29118
	11	29004	92	29026	1057	29119
	12	29005	93	29027 •	1060	29120
	20	29006	94	29028 •	1063	29121
	25	29032	95	29029	1066	29122
	32	29007	96	29030	1069	29123
	34	29008	97	29031	1072	29124 •
	35	29009	1003	29101	1075	29125 •
	36	29010	1006	29102	1078	29126 •
8605	40	29011	1009	29103	1081	29127
	41	29012	1012	29104	1084	29128
	44	29013	1015	29105 •	1087	29129
	46	29014 •	1018	29106 •	1090	29130
	47	29033	1021	29107	1093	29131 •
	48	29015	1024	29108	1096	29132 •
	50	29016 •	1027	29109 •	1099	29133 •
	60	29017 •	1030	29110	1102	29134 •
	65	29018	1033	29111	1105	29135
	70	29019 •	1036	29112	1108	29136
	76	29020	1039	29113 •	1111	29137
	77	29021	1042	29114	1114	29138 •

8605 argento 98 29034

no sconfezionamento

ADESIVO PER BATTISCOA A BASE DI MS POLYMER

quantità 290 ml - conf. 24 pz

PP/96 78301

resa 10/15 mt per cartuccia


Decorì personalizzati PDS su richiesta per articoli 8605 e 8608 ordine minimo 500 metri divisibili fino a 2 decorì

• Articoli fuori produzione, disponibili fino ad esaurimento scorte


decorì Alcrom® Plus - disponibili per battiscopa (art. 8605)


per effetto della stampa, le tonalità dei colori possono non essere rispondenti alla realtà.

8608



8608



8608/C

PVC LINE

lunghezza = 250 cm - conf. 20 pz

PVC ESPANSO RIVESTITO

H = 70 mm

ART.	decori ALCROM® PLUS		decori ALCROM® PLUS		decori ALCROM® PLUS	
	02	29040	34	29048	76	29060
	05	29075	35	29049	77	29061
	08	29041	36	29050	78	29062
	09	29042	39	29080	80	29063
	10	29043	40	29051	81	29064
	11	29044	41	29052	89	29081
	12	29045	44	29053	90	29065 •
8608	14	29076	46	29054 •	91	29082
	19	29077	47	29073	92	29066
	20	29046	48	29055	93	29067 •
	25	29072	50	29056 •	94	29068 •
	26	29078	60	29057 •	95	29069
	31	29079	65	29058	96	29070
	32	29047	70	29059 •	97	29071
8608			argento 98	29074		

no sconfezionamento

CLIP FISSAGGIO A MURO PER ART. 8608

conf. da 100 pz

8608/C

29751

ADESIVO PER BATTISCOPI A BASE DI MS POLYMER


quantità 290 ml - conf. 24 pz

PP/96

78301

resa 10/15 mt per cartuccia

per effetto della stampa, le tonalità dei colori possono non essere rispondenti alla realtà.

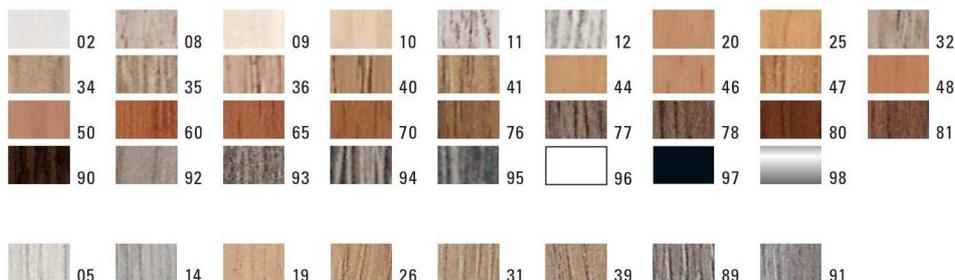

• Articoli fuori produzione, disponibili fino ad esaurimento scorte