


PROFLOOR 1216



PFRAC 1216A/12169AS

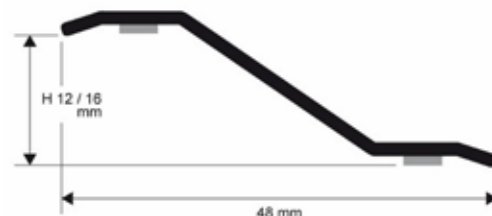


DESCRIZIONE

PROGRESS 1216 è un profilo in acciaio, che consente di raccordare in modo continuo e senza gradini, due pavimentazioni adiacenti che si trovano su due differenti livelli compresi tra i 12 e i 16 mm l'uno dall'altro e di proteggerne i bordi. La sua particolare sezione lo rende un profilo robusto e quindi idoneo per molti ambienti.

AVVERTENZE

Non utilizzare **PROGRESS 1216** in acciaio inox AISI 304 / 1.4301 – V2A in piscina e in ambienti ove siano presenti sostanze molto aggressive. Per il taglio del profilo si raccomanda l'uso di un seghetto a mano con lama in acciaio e di trattare le superfici tagliate con paste passivanti per acciaio.

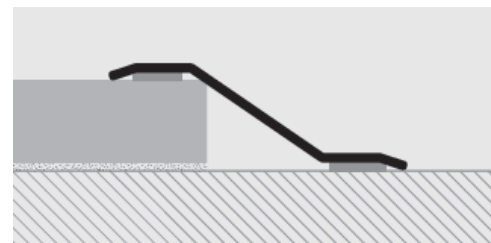

MATERIALE

PROGRESS 1216 è un profilo in acciaio inox AISI 304/1.4301-V2A lucido con superficie a vista di 48 mm. Il profilo è disponibile nella versione adesiva e consente di raccordare in modo continuo e senza gradini, due pavimentazioni adiacenti che si trovano su due differenti livelli compresi tra i 12 e i 16 mm l'uno dall'altro e di proteggerne i bordi. La sua resistenza e facilità di applicazione rendono **PROFLOOR 1216** un profilo molto ricercato ed apprezzato.

MANUTENZIONE

PROGRESS 1216 non necessita di particolari manutenzioni; per quanto riguarda la sua pulizia si consiglia di utilizzare normali prodotti ad uso domestico.

CAMPI DI APPLICAZIONE

PROGRESS 1216 in acciaio inox AISI 304 / 1.4301 – V2A è idoneo in ambienti ove è richiesta una elevata resistenza alle sollecitazioni meccaniche e chimiche. Il profilo è idoneo per contatto alimentare previa pulizia e rimozione di qualunque residuo superficiale.

ISTRUZIONI DI POSA

1. Tagliare "**PROFLOOR 1216**" alla lunghezza desiderata.
2. Pulire accuratamente il supporto sul quale sarà posato il profilo da residui di oli, grassi e sporcizia in generale.
3. A superficie asciutta rimuovere la pellicola protettiva e premere il profilo sulla pavimentazione senza batterlo.

VOCE DI CAPITOLATO

Fornitura e posa in opera di profilo in acciaio inox AISI 304/1.4301-V2A lucido, adesivo, con superficie a vista di 48 mm. Il profilo consente di raccordare in modo continuo e senza gradini due pavimentazioni adiacenti che si trovano su due differenti livelli compresi tra i 12 e i 16 mm l'uno dall'altro e di proteggerne i bordi, tipo PROFLOOR 1216 della ditta Progress Profiles.

PFR... 1216A/12169AS/: Acciaio Inox AISI 304/1.4301-V2A

Altezza del profilo : _____ mm

Lunghezza : _____ mt

Materiale : _____ €/mt

Posa : _____ €/mt

Prezzo complessivo : _____ €/mt