



PROSIDE WALK

ALLUMINIO VERNICIATO

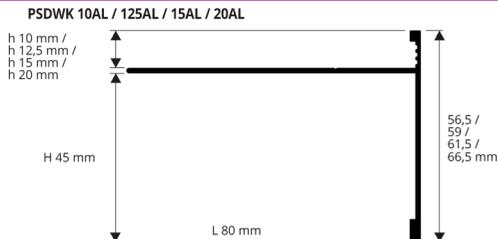

ESEMPI E ISTRUZIONI TECNICHE DI POSA

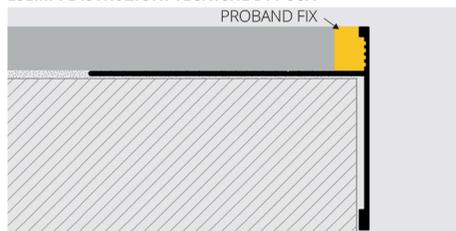

1. Scegliere "PROSIDE WALK" in funzione dello spessore della piastrella e del colore desiderato. 2. Impermeabilizzare con PROBAND 150 e PROBAND KOLL il fronte del massetto. 3. Fissare con chiodi gli angoli esterni al massetto. 4. Tagliare a misura "PROSIDE WALK" avendo cura di raccordarlo agli angoli tramite le giunzioni e di fissarlo con i chiodi al supporto. 5. Posare la pavimentazione avendo cura di lasciare una fuga di circa 5 mm tra piastrella e profilo. 6. Sigillare tra piastrella e profilo con **PROBAND FIX (PRBFX)**.
CURVATURA PROFILO: 1) tagliare l'aletta di ancoraggio in sezioni e incidere il metallo vicino alla parte verticale 2) curvare il profilo aiutandosi con una dima.

COME RICHIEDERE IL TRATTAMENTO SEASIDE

In fase di ordine aggiungere **S** dopo il codice **articolo**
 Esempio: PSDWK 10ALGF (seaside) = **PSDWK 10ALGFS**
 prezzi per versione seaside +50% lordo.

PROSIDE WALK è un profilo in alluminio verniciato studiato per proteggere i bordi delle piastrelle posate su marciapiedi e il massetto. Il profilo è munito di una aletta di ancoraggio che garantisce il suo fissaggio. L'aletta traforata è dotata di piccoli fori per un suo provvisorio fissaggio con chiodi. La disponibilità dei pezzi quali l'angolo esterno e le giunzioni, rendono **PROSIDE WALK** un profilo ricercato e facile da applicare. Per un corretto raccordo del profilo al sistema impermeabilizzante, è necessario utilizzare **PROBAND 150** incollato con **PROBAND KOLL/PROBAND KOLL AB**. Il prodotto è disponibile, a richiesta, nella **VERSIONE CURVABILE** e anche con **SPECIALE PRE-TRATTAMENTO SEASIDE**, che ne aumenta la resistenza alla corrosione quando viene richiesta la posa in ambienti fronte mare.



ALLUMINIO VERNICIATO GOFFRATO

lungh. barre 2,7 ml - conf. 20 PZ - 54 ml

Articolo	h mm	H mm	L	€/ml	€/Pz
PSDWK 10AL...	10	45	80		
PSDWK 125AL...	12,5	45	80		
PSDWK 15AL...	15	45	80		
PSDWK 20AL...	20	45	80		

GAMMA COLORI GOFFRATI

A - Grigio antracite (no RAL)	GF - Grigio (7038)	TF - Testa di moro (8019)

COLORI GOFFRATI A RICHIESTA

BF - Bianco (9010)	C - Corten	EF - Beige (1019)

ANGOLI ESTERNI - conf. 10 PZ

Articolo	h mm	H mm	L	€/Pz	€/conf.
AEPSDWK 10AL.../10	10	45	80		
AEPSDWK 125AL.../10	12,5	45	80		
AEPSDWK 15AL.../10	15	45	80		
AEPSDWK 20AL.../10	20	45	80		


GIUNZIONI - conf. 10 PZ

Articolo	H mm	€/Pz	€/Conf.
GINSDWK ...AL.../10	10/125/15/20		

Scegliere altezza e finitura desiderata.

Es.: Giunzione da 10 mm in finitura A - GINSDWK 10ALA/10

AEPSDWK angoli
esterni (presaldato)



GINSDWK giunzioni

