



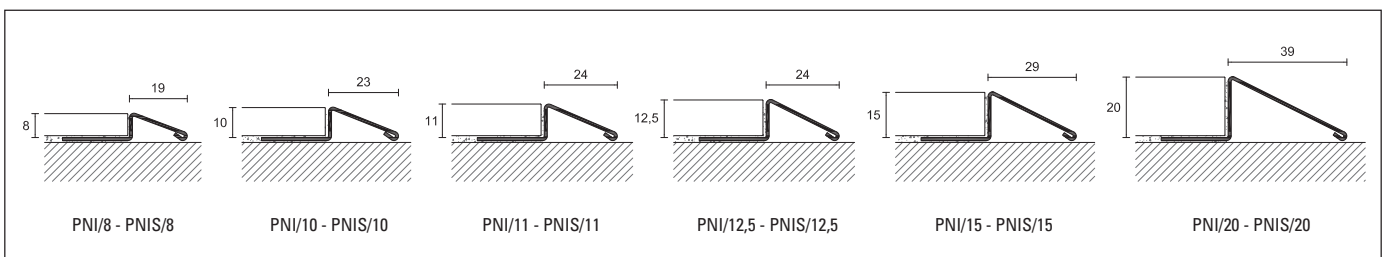

Pronivel P è una linea di profili da applicare durante la posa della ceramica o del marmo e si presta a raccordare pavimentazioni di diverso spessore. Le versioni in acciaio e ottone sono adatte a sopportare forti sollecitazioni.

PNI/10 acciaio inox lucido AISI 304 DIN 1.4301

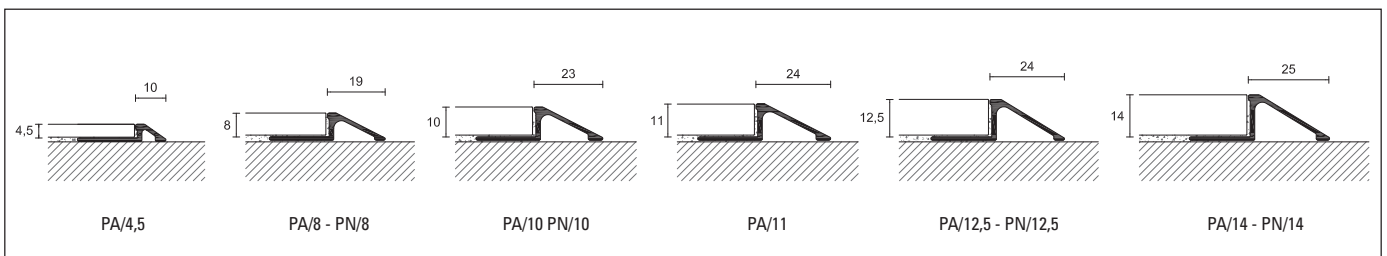

PRONIVEL P

lunghezza = 270 cm - conf. 10 pz

		H								
ART.	finitura	4,5	8	10	11	12,5	14	15	20	
ALLUMINIO										
PA/	anodizzato argento		93175	93181	93182	93185	93183	93184	-	-
	euro/m		4,84	5,10	5,47	5,82	6,05	6,36	-	-
ACCIAIO										
PNI/	acciaio inox lucido AISI 304 DIN 1.4301		-	93092	93094	93090	93096	-	93098	93100
	euro/m		-	10,69	11,58	12,22	12,88	-	13,54	15,47
PNIS/	acciaio inox satinato AISI 304 DIN 1.4301		-	93093	93095	93091	93097	-	93099	93101
	euro/m		-	11,13	13,79	14,32	14,87	-	15,82	17,74
OTTONE										
PN/	ottone naturale		-	93121	93122	-	93123	93124	-	-
	euro/m		-	11,06	12,71	-	15,83	18,33	-	-
PR/	lucido		-	93151 •	93152 •	-	93153 •	93154 •	-	-
	euro/m		-	14,09	15,72	-	18,89	21,36	-	-

Completare codice articolo con la misura H (es. PA/ per H=8 diventa PA/8)

• Articoli fuori produzione, disponibili fino ad esaurimento scorte

Vendita all'unità vedi pag 305

confezione individuale - art. PR/ disponibile lunghezza 90 cm fino ad esaurimento scorte - extrataglio 0,43 euro/pz