



# PROTERRACE PCJ

ALLUMINIO VERNICIATO

**PROTERRACE PCJ** è un profilo perimetrale in alluminio verniciato studiato per proteggere i bordi delle piastrelle su terrazzi e balconi ed il massetto. Il profilo è munito di una aletta di ancoraggio traforata che garantisce il suo fissaggio. L'aletta è provvista anche di piccoli fori per un suo provvisorio fissaggio con chiodi. Per un corretto raccordo del profilo al sistema impermeabilizzante, è necessario utilizzare **PROBAND 150** incollato con **PROBAND KOLL/PROBAND KOLL AB**. Il prodotto è disponibile, a richiesta, anche con **SPECIALE PRE-TRATTAMENTO SEASIDE**, che ne aumenta la resistenza alla corrosione quando viene richiesta la posa in ambienti fronte mare.

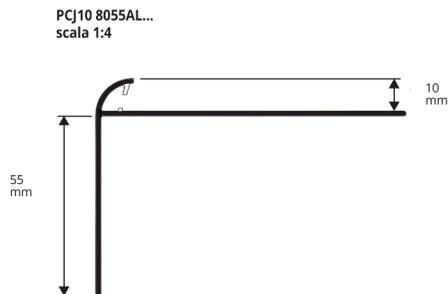

## ESEMPI E ISTRUZIONI TECNICHE DI POSA

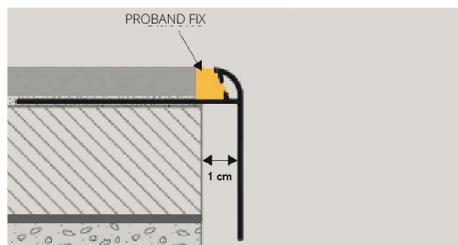

1. Scegliere "PROTERRACE PCJ" in funzione dello spessore della piastrella e del colore desiderato.
2. Fissare con chiodi gli angoli esterni al massetto avendo cura di staccarli di almeno 1 cm dallo stesso.
3. Tagliare a misura "PROTERRACE PCJ" avendo cura di fissarlo con i chiodi al supporto e di raccordarlo agli angoli tramite le giunzioni.
4. Applicare il sistema impermeabilizzante desiderato.
5. Posare la pavimentazione avendo cura di lasciare una fuga di circa 5 mm tra piastrella e profilo.
6. Sigillare tra piastrella e profilo con **PROBAND FIX (PRBFX)**.




**ALLUMINIO VERNICIATO** - lungh. barre 2,7 ml  
conf. 7 PZ 18,9 ml (H 75 mm - 13,5 ml - H 95 mm - 5,4 ml)

Articolo	h x H x L mm	€/ml	€/Pz
PCJ10 8055AL...	10 x 55 x 80		

Disponibile nei colori: BF - GF - A (EF - C - TF - B - G - T - E a richiesta). La sigla del colore scelto va aggiunta alla sigla dell'articolo.  
Es.: PCJ10 8055AL... (colore scelto Bianco) PCJ10 8055ALB.

AEPJ angoli esterni  
(presaldato)



GINJ giunzioni



**ANGOLI ESTERNI** - conf. 10 PZ

Articolo	€/Pz	€/Conf.
AEPJ10 55AL.../10		

**GIUNZIONI** - conf. 10 PZ

Articolo	€/Pz	€/Conf.
GINJ10 55AL.../10		

\* Angoli e giunzioni dei profili a richiesta sono anch'essi a richiesta

**GAMMA COLORI GOFFRATI**

BF - Bianco (9010)	GF - Grigio (7038)	A - Grigio antracite (no RAL)
--------------------	--------------------	-------------------------------

**COLORI A RICHIESTA**

**GOFFRATI**

EF - Beige (1019)	C - Corten	TF - Testa di moro (8019)
-------------------	------------	---------------------------

**SEMILUCIDI**

B - Bianco (9010)	G - Grigio (7038)	T - Testa di moro (8019)
E - Beige (1019)		

**COME RICHIEDERE IL TRATTAMENTO SEASIDE**

In fase di ordine aggiungere **S** dopo il codice **articolo**  
Esempio: PCJ10 8055ALGF (seaside) = **PCJ10 8055ALGFS**  
*prezzi per versione seaside +50% lordo.*

Disponibile nei colori: BF - GF - A (EF - C - TF - B - G - T - E a richiesta). La sigla del colore scelto va aggiunta alla sigla dell'articolo.  
Esempio: AEPJ10 55AL... (colore scelto Bianco) AEPJ10 55ALB.

\* = Articolo a richiesta minimo d'ordine 100 pz. Tempi di produzione 4/5 settimane. Prezzo da concordare